






## Propriétés

-  Parfaite pour sécuriser l'accès des opérateurs.
-  Échelle à crinoline avec module d'arrivée.
-  Module encastrable sur panneaux de blindage.

## Caractéristiques techniques





Nos échelles à crinoline sont conçues pour s'intégrer sur l'ensemble des systèmes de blindage de tranchées, garantissant un accès vertical conforme aux exigences de sécurité chantier.

Possibilité d'intervention **de 3 m jusqu'à plus de 8 m de profondeur** grâce à l'ajout d'un module intermédiaire et d'une échelle de descente finale.




Module arrivée + Module intermédiaire 3 échelons + 10 échelons

370 cm - 390 cm

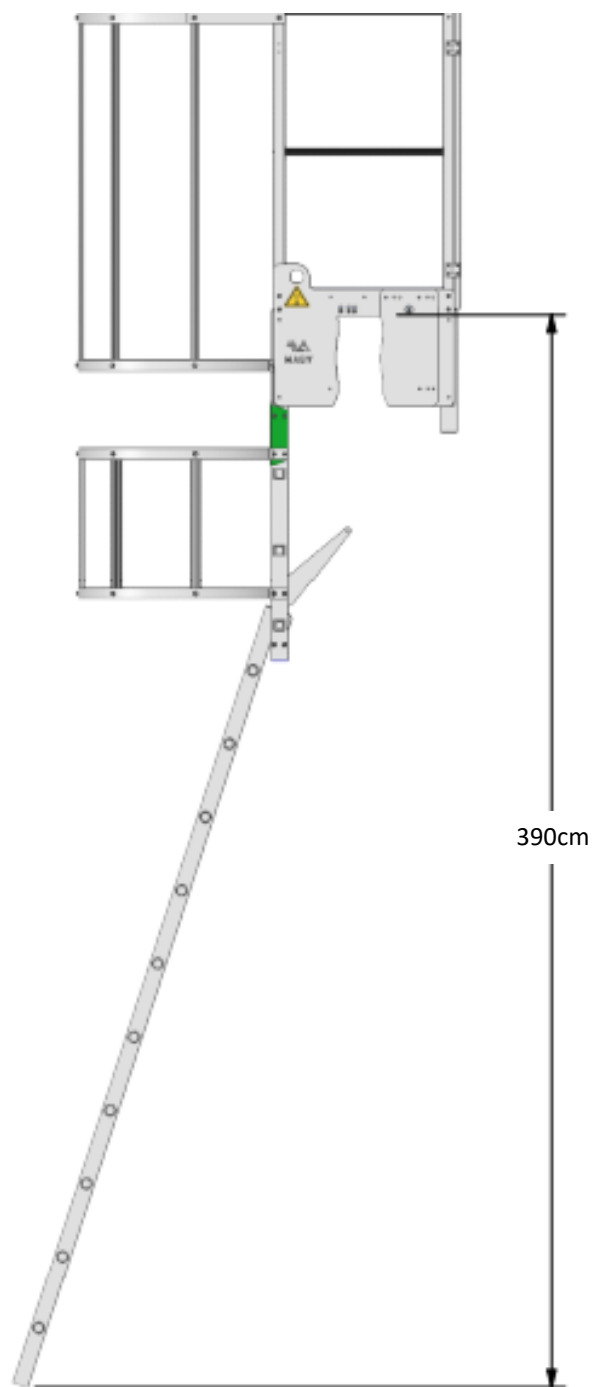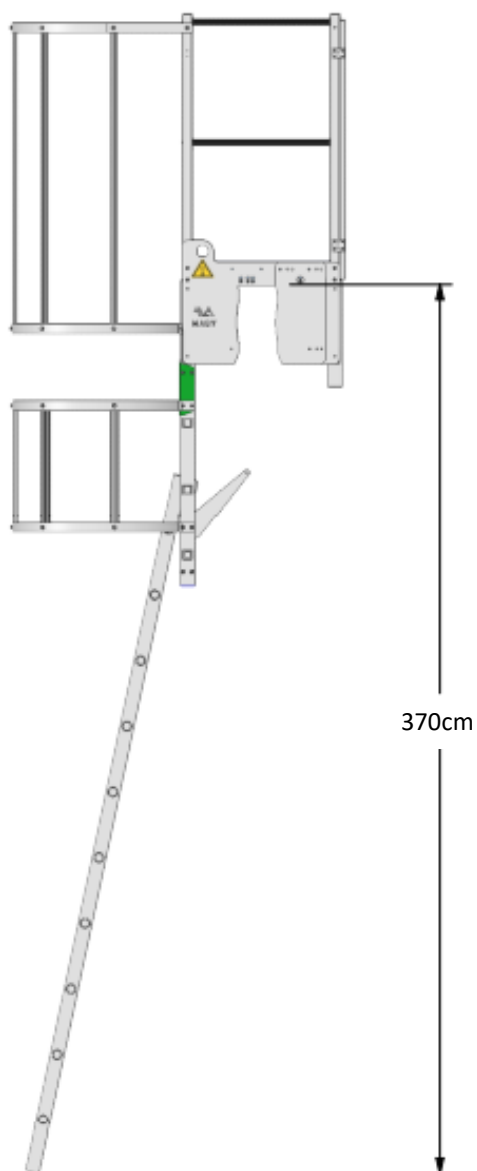


Module arrivée + Module intermédiaire  
6 échelons + 10 échelons

450 cm

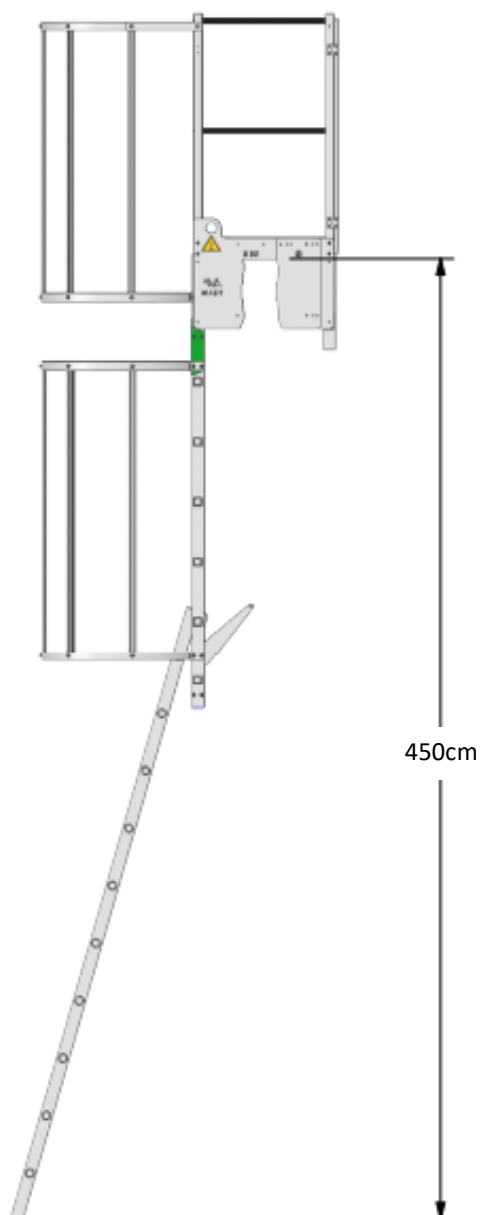



Module arrivée + Module intermédiaire 6  
échelons et 3 échelons + Échelle 8 échelons

500 cm

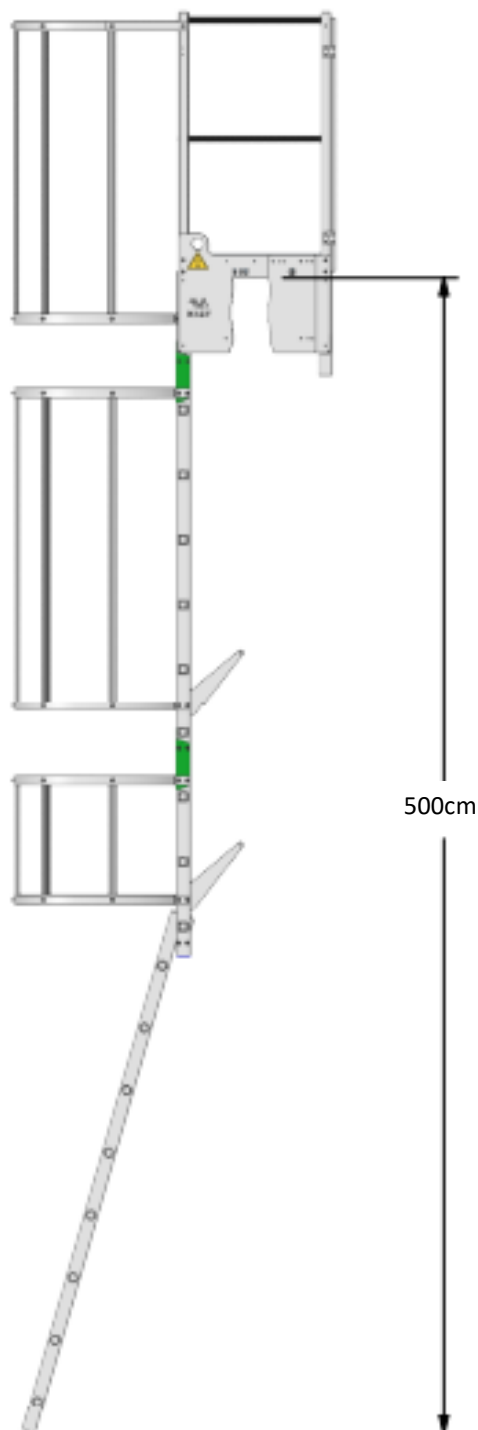

Module arrivée + 2 Modules intermédiaires 6 échelons  
+ Échelle 8 échelons

650 cm - 750 cm

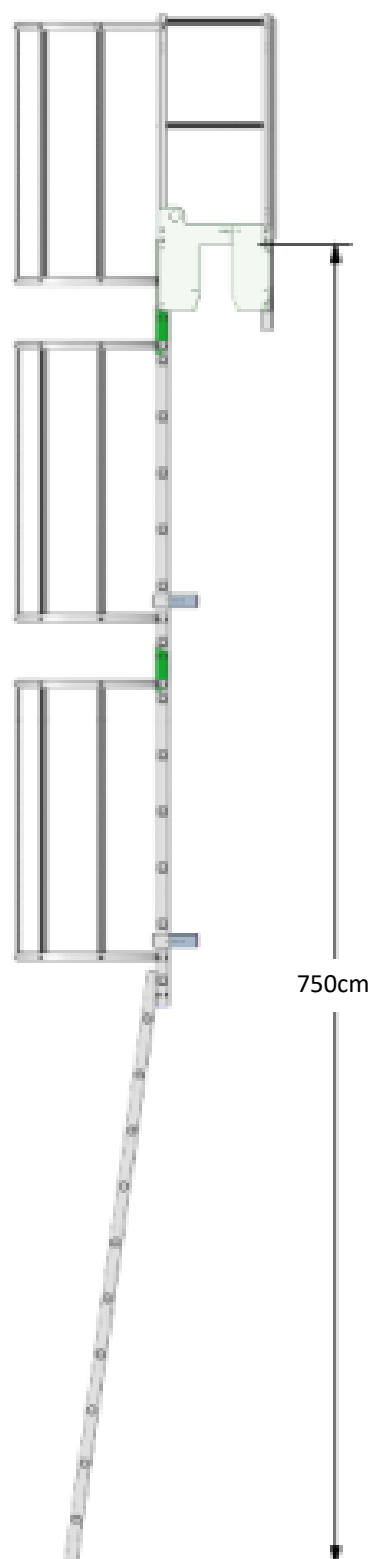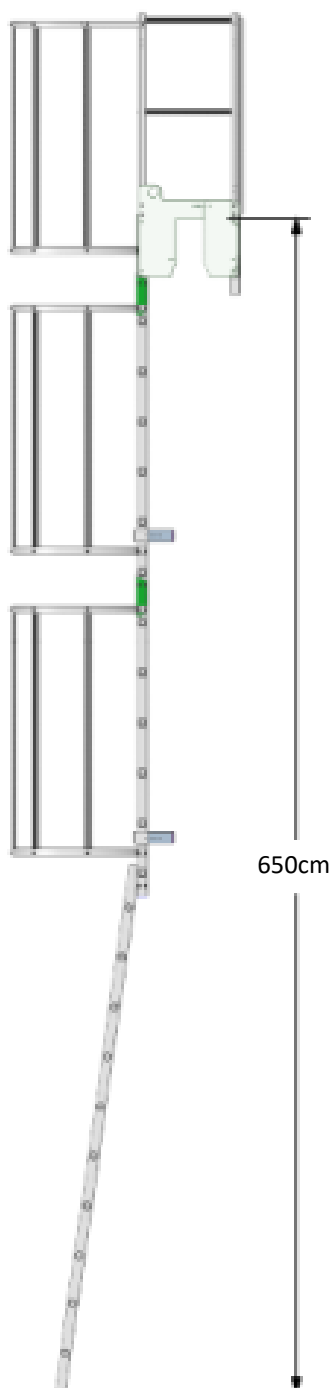

## Module d'arrivée (passage d'acrotère)




Le module d'arrivée est équipé de joues latérales fixes, et de 2 mâchoires à positionner selon l'épaisseur du blindage concerné. Ce module est livré prémonté et équipé d'un portillon à fermeture automatique.


Poids : 30kg.

Anneau de levage

## Positionnements des mâchoires

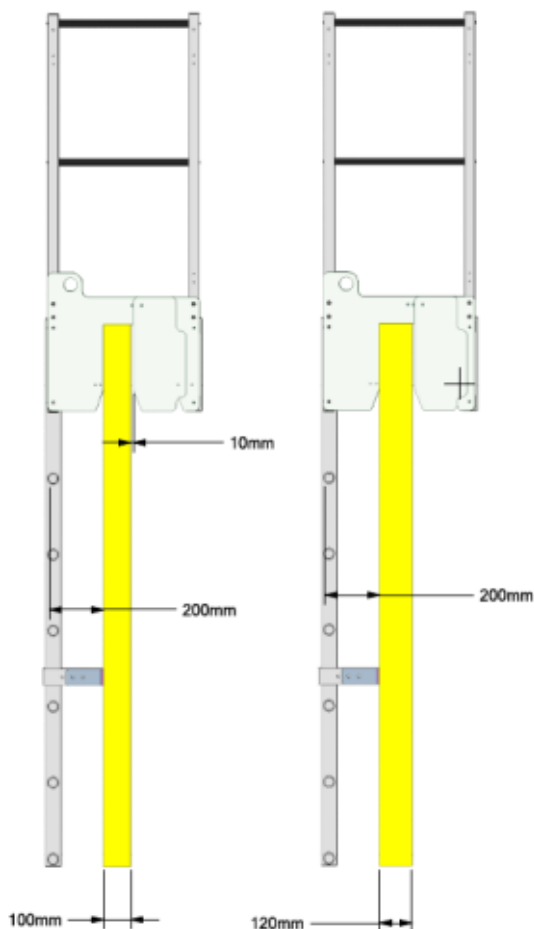


Pour blindage caisson ou blindage coulissant simple

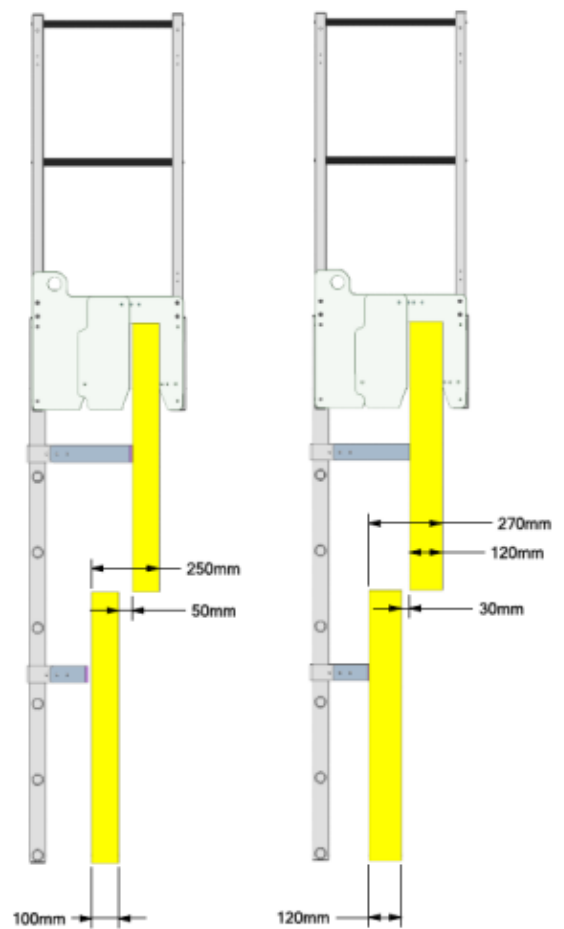

Pour blindage coulissant double

## Module intermédiaire

Le module intermédiaire (L :1,68 m) est équipé de manchons à crochet pour plus de facilité et optimiser le temps de montage. Il est livré avec 2 pattes d'appui : une courte (200mm) et une rallongée (350mm).

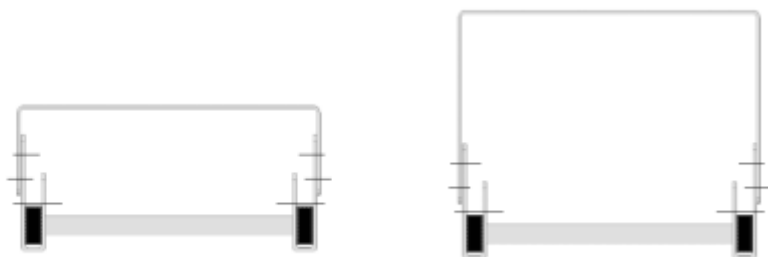

## Module de départ

Le module de départ est une échelle amovible (L 3,00m) équipée de crochets en partie haute.

