




Propriétés

- ➡ Poutrelles HEB normalisées en acier.
- ↔ Largeur égale à la hauteur.*
*sauf à partir de 320 mm de largeur
- ⚙ Utilisables comme liernes ou cadres de blindages.
- Équipées de trous de manutention pour une pose facilitée.

Poutrelles HEB, disponibles en location

Longueur (m)	Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Poids (kg / ml)	Poids total (kg)
2	160	160	42,6	85
3	160	160	42,6	128
4	160	160	42,6	170
5	200	200	61,3	307
6	220	220	71,5	429
7	240	240	83,2	582
8	260	260	93	744
9	300	300	117	1053
10	300	300	117	1170
11	300	300	117	1287
12	360	320	141	1682
13	360	320	141	1833
14	360	320	141	1974

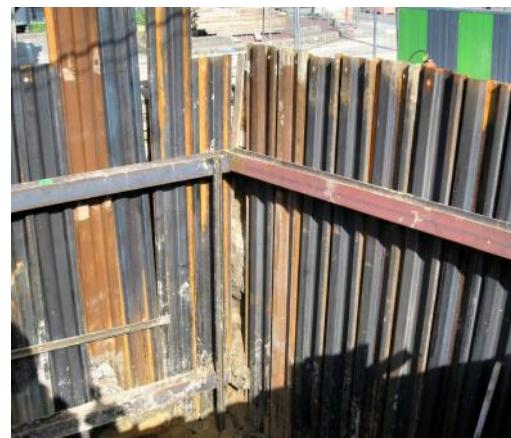

Poutrelles HEB et autres fer HEB en vente

À la vente, nous proposons un large choix de poutrelles HEB, disponibles dans de nombreuses longueurs et sections.

D'autres profils sont également disponibles sur demande : HEA, IPN, IPE, etc.